CLI P 10.42 10.42

CORTINA INTERIOR LED
con resolución óptima

PUBLICIDAD INTERIOR CON ÓPTIMA TRANSPARENCIA

- **Alto grado de frecuencia de actualización de la imagen.**
- **Posibilidad de gestión y monitorización remota.**
- **Fácil mantenimiento por la parte trasera.**

Las cortinas de LED de LEDLEMON están diseñadas para instalaciones interiores fijas y generalmente se instalan detrás de los escaparates para que dejen entrar luz del exterior y al mismo tiempo se pueda tener del interior visión del exterior.

También se pueden usar como separadores de ambientes o elementos decorativos. Este tipo de cortina está diseñada para ser ensamblada entre sí para lograr así las medidas necesarias por el cliente con un fácil mantenimiento por la parte trasera.

Cortina LED transparentes de alta resolución (Pixel Pitch: 10.42 horizontal y 10.42 vertical) está compuesta por paneles de aluminio ligero de 1.000 x 1.000mm.

Todas nuestras cortinas LED tienen disipación de calor automática **y alto brillo de 4.500 Nits para un correcto funcionamiento cuando le da la luz del sol directamente** o cuando tienen poca claridad como en **museos, ferias, centros comerciales...**

FÁCIL MANTENIMIENTO POSTERIOR

ledlemon

611 25 89 22 | info@ledlemon.net | www.pantallasledlemon.com

CLI P 10.42 10.42

CORTINA INTERIOR LED
con resolución óptima

PUBLICIDAD INTERIOR CON ÓPTIMA TRANSPARENCIA

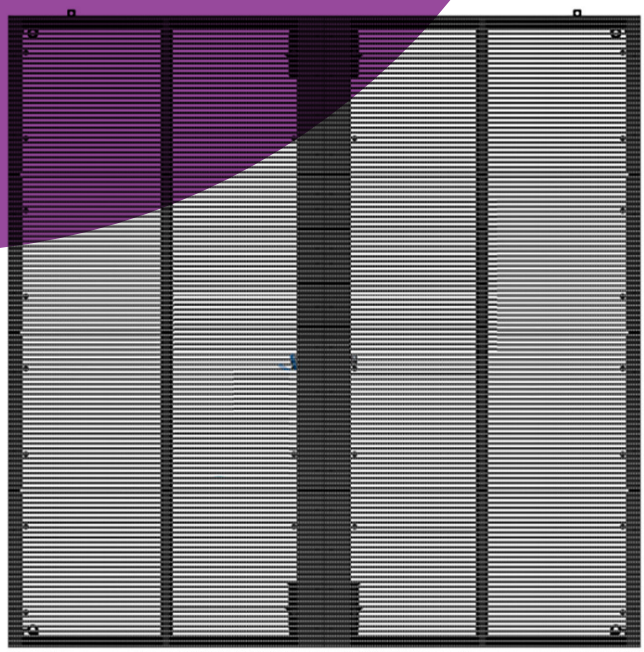

Instalación cortina LED transparente P10.42 - 10.42

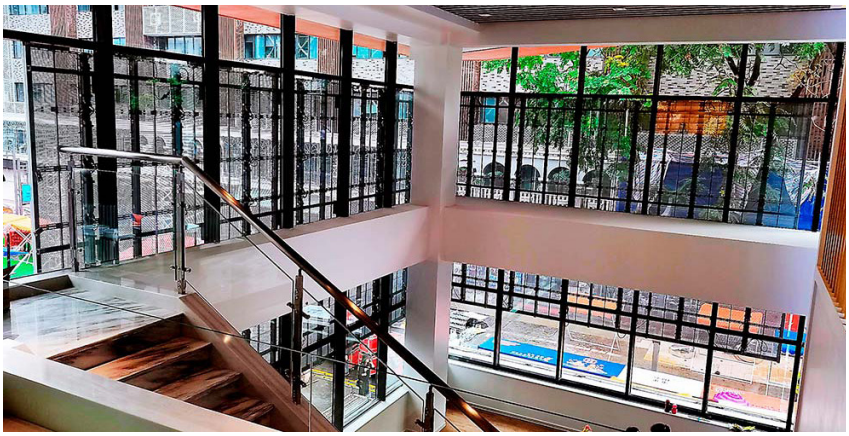

Sist. frontal de mantenimiento | Instalación fija | Alta resolución | Sin ventilador | Alto brillo | Interior

características

Resolución (Pixel Pitch)	*10.42mm / 10.42mm*
Tamaños	*1.000x1.000mm*
Tipo de LED	*RGB 3-IN-1 SMD LED*
Densidad de pixel	*9,216 pixels/m2*
Estilo del Cabinet	*Marco de aluminio*
Resolución del Cabinet	*Medio: 48 x 48 Alto: 96 x 48*
Brillo	*4500 Nit*
Frecuencia de refresco	*960Hz*
Transparencia	*70%*
Ángulo de visión	*120° Vertical/Horizontal*
Distancia óptima	*12m.*
Formatos	*AV, S-Video, VGA, CVBS, HDMI, DVI*
Temperatura óptima	*-40~+60° C*
Humedad óptima	*10 - 90 % RH*
Potencia de entrada	*AC110/220V, 50-60HZ*
Vida de la pantalla	*100.000 horas*
Protección IP	*IP 20*
Consumo medio	*Medio: 56.25W/panel Alto: 112.5W/ panel*
Consumo máximo	*Medio: 170W/panel Alto: 340W/panel*

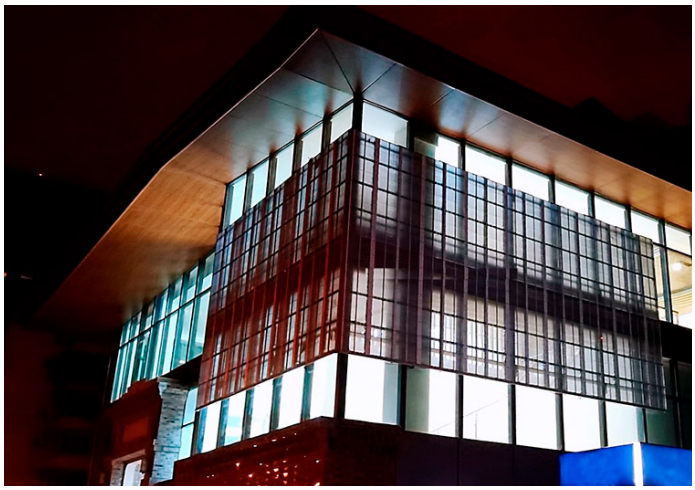

Cortina LED transparente P10.42 - 10.42

ledlemon

611 25 89 22 | info@ledlemon.net | www.pantallasledlemon.com