PLE P6 DE

PANTALLA EXTERIOR LED
alta resolución
para instalaciones fijas

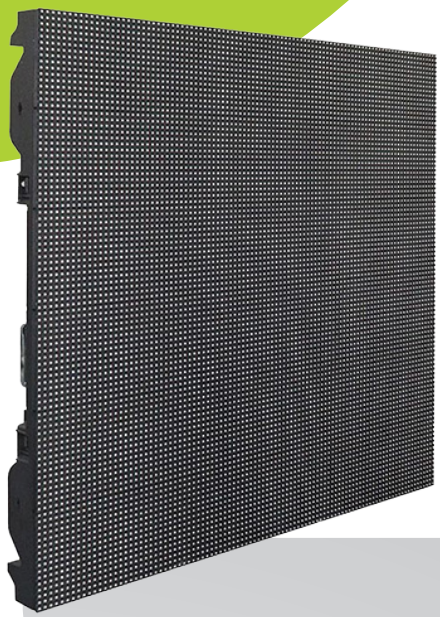

- **Mantenimiento y cambio fácil desde el frontal.**
- **Posibilidad de gestión y monitorización remota.**
- **Instalación rápida y sencilla**

TOTALMENTE MODULAR CON FÁCIL MANTENIMIENTO TRASERO O FRONTAL

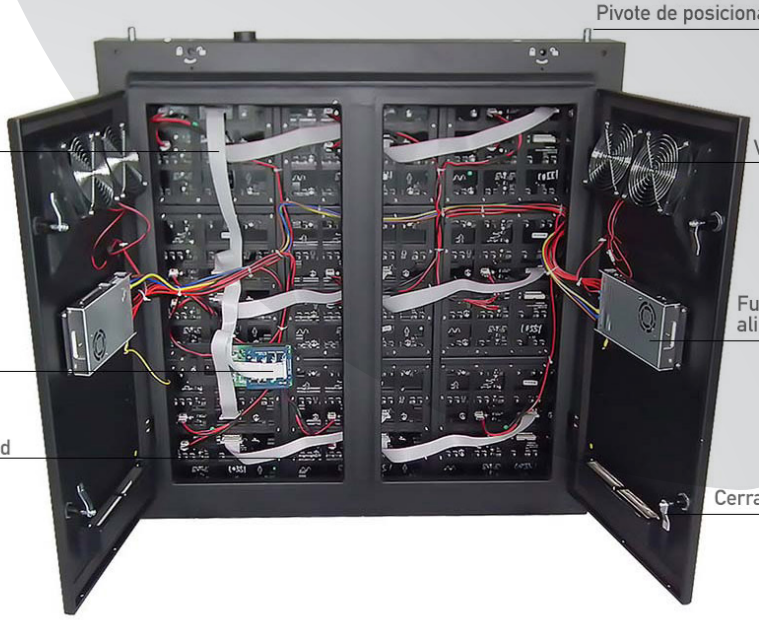

Este modelo de pantalla LED de exterior P6 está indicado para i**nstalaciones fijas o permanentes que se coloquen a una altura media de 2-4m. del suelo.**

La visualización óptima es a partir de **6 m de distancia.**

El modelo P6 de exterior puede fabricarse con acceso para **mantenimiento trasero,** aunque también podemos fabricarlo con **mantenimiento frontal.**

Normalmente este tipo de pantalla se en utiliza rótulos, monopostes de dimensiones medias, para transimisión de eventos, en escaparates de grandes dimensiones y con incidencia solar.

El tamaño medio en pantallas LED P6 oscila entre 4 y 20 m2.

ledlemon

611 25 89 22 | info@ledlemon.net | www.pantallasledlemon.com

PLE P6 OE

PANTALLA EXTERIOR LED
máxima resolución
para instalaciones fijas

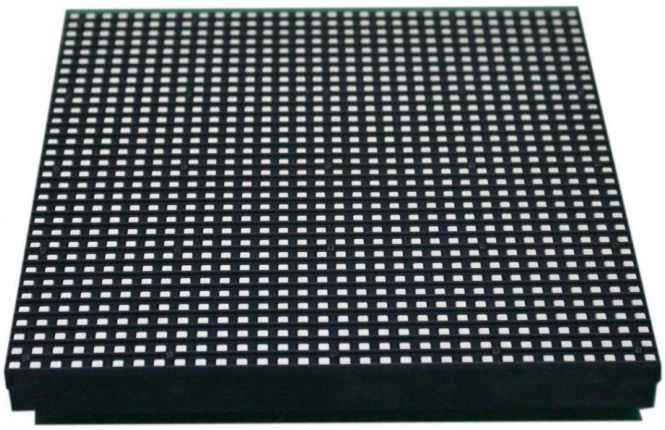

Módulo LED parte frontal

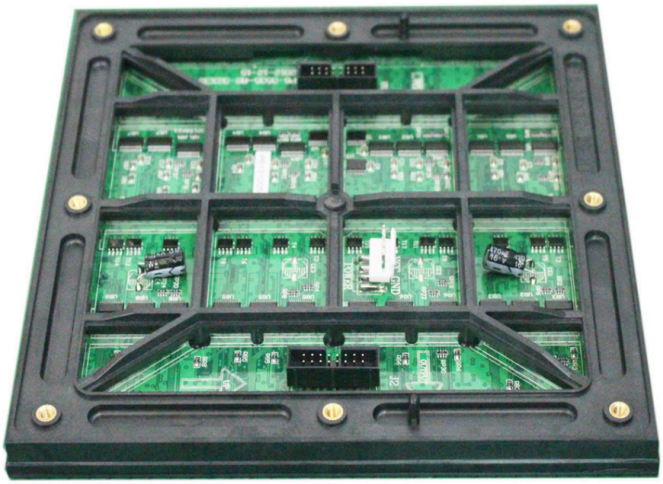

Módulo LED parte trasera

Cajón DieCast

características

Resolución (Pixel Pitch):	*6*
Tipo de LED:	*1RGB SMD 2727*
Marca de LED:	*Epistar / Nationstar*
Medidas de la Matriz:	*192 x 192mm*
Medidas Cajón Standard:	*960 x 960mm*
Medidas Cajón DieCast:	*576 x 576*
Pixel por m2:	*27.777 / m2*
Resolución por Módulo:	*32 x 32*
Brillo:	*6.000 cd / m2*
Frecuencia de refresco:	*1.920 Hz*
Contraste:	*3.000 : 1*
Escala de grises:	*16 bits*
Temperatura de color:	*3.000 – 10.000 K*
Peso:	*75 kg / m2 fija // 37 kg / m2 DieCast*
Vida útil de pantalla:	*100.000h*
Distancia Óptima de Visión:	*6m.*
Consumo medio:	*≤495 Wh / m2*
Consumo máximo:	*≤795 Wh / m2*
Ángulo de visión:	*140° horizontal / 140° vertical*
Resistencia temperatura:	*-20° / 50° C*
Resistencia a la humedad:	*10 % / 90% Rh*
Conexión de datos:	*RJ-45 y Fibra óptica*
Archivos ejecutables:	*JPEG, MOV, AVI, MP4, ...*

ledlemon

611 25 89 22 | info@ledlemon.net | www.pantallasledlemon.com